

Profil insert aluminium et résine minérale




réf. 27403

Caractéristiques techniques :

Matériaux : support en aluminium anodisé et insert de résine et granula de marbre coulé

Dimensions :

- L 1150 x l 30 mm
- L 1500 x l 30 mm
- L 2300 x l 30 mm
- L 1150 x l 50 mm
- L 1500 x 50 mm
- L 2300 x l 50 mm
- Epaisseur : 5 mm

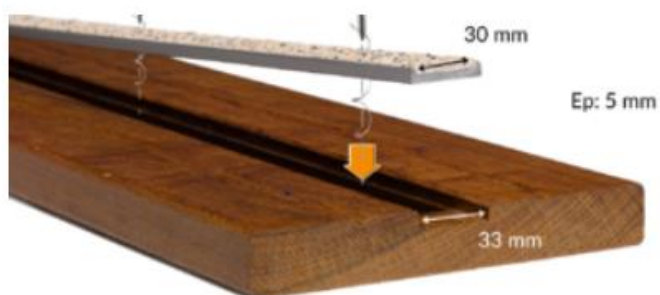

Coloris : Blanc, Noir, Gris clair, Gris foncé, Ivoire

Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur et intérieur

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Quel sont les avantages de ce produit ?

Résistance à la glissance, test SRT 0,87

Résistance feu et fumée, test Bfl-s1 conforme

Renouvellement facile et économique de la bande adhésive

Conseils de pose

L'insert minéral est constitué de résine et de granulats de marbre coulés dans une gorge en aluminium. Il apporte un fort pouvoir antidérapant sur les sols lisses ou glissants. Il s'encastre dans le sol (tranchée à prévoir) et se fixe par vissage.

L'aluminium est inséré dans l'encastrement et la résine non plane qui dépasse un peu du bord fera l'anti-dérapant.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Loi du 30 novembre 2007 R.2007 R. 111-19-2 ARTICLE 7-1, modifiant l'arrêté du 1 aout 2006 :

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier,
- être non glissants ,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. »

Arrêté du 8 décembre 2014

« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants. »

Profil insert aluminium et résine minérale



réf. 27403

Couleurs non contractuelles.



BLANC



IVOIRE



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



NOIR



ACCESSIBILITE